

CURTEC 700

ADITIVO RETARDANTE DE EVAPORACIÓN DE AGUA
EN HORMIGÓN FRESCO



DESCRIPCIÓN:

▪ **CURTEC 700**, es un retardante de evaporación para hormigón, esta formulado a base de alcohol alifático. Tras la aplicación de **CURTEC 700** produce una formación de película prolongada, delgada, la cual impide pérdida de la humedad de la superficie. Es utilizado generalmente donde hay exposición directa con el sol, viento, temperaturas altas y baja humedad.

APLICACIONES:

▪ **CURTEC 700** es utilizado principalmente cuando hay problemas de retracción plástica de veloz evaporación, evita agrietamiento al momento de contracción plástica, especialmente en condiciones de evaporación de agua mayor a 1 kg/m²/h.

Puede ser aplicado en:

- Pisos endurecidos
- Estacionamientos
- Pisos
- Pavimentos
- Rampas etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- **CURTEC 700**, es capaz de mantener la humedad del hormigón en la superficie.
- Mejor acabado de forma asequible.
- Evita fisuras por retracción plástica por pérdida de humedad.
- Compatible con hormigón ya que es base acuoso.
- Sin ningún problema en aplicación de interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Líquido
Color	Rojo
Densidad kg/L	0,97 – 1,03
PH	8,4 – 10,4


INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Se recomienda agitar el producto antes de la realización de la mezcla.
- Para realizar la preparación del producto se deben mezclar nueve partes de agua por una de **CURTEC 700** (en volumen). Ya incorporadas las partes homogenizar la mezcla.

APLICACIÓN

- **CURTEC 700** debe ser aplicado en la superficie del hormigón estando fresco, ya que reacciona al momento del fraguado del cemento, en una capa con espesor fino.
- Una capa de leve color rojo aparecerá en la superficie tratada, en condiciones extrema la superficie necesitará más de una capa.

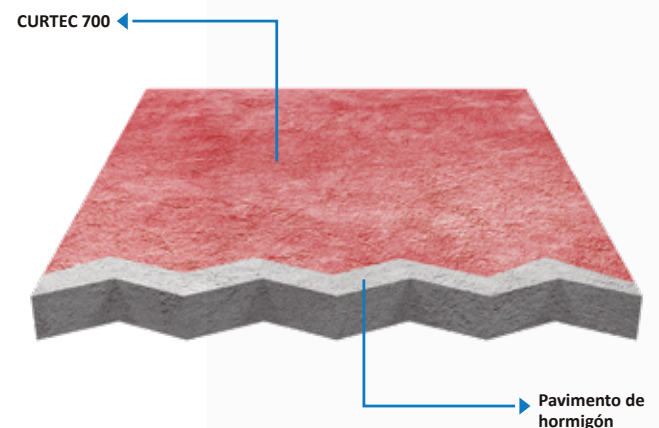

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

- **CURTEC 700** ya diluido (1:9 CURTEC 700, en volumen) cubre entre 5 a 10 m² por cada kg de producto.

CURTEC 700

ADITIVO RETARDANTE DE EVAPORACIÓN DE AGUA
EN HORMIGÓN FRESCO




PRESENTACIÓN:

CURTEC 700 está disponible en:

- Tambor de 190 Lt.
- Tineta de 20 litros.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Conservar el producto en su envase original.
- Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados, almacenarse bajo techo, evitar el congelamiento.
- Vida útil bajo estas condiciones: 12 meses.

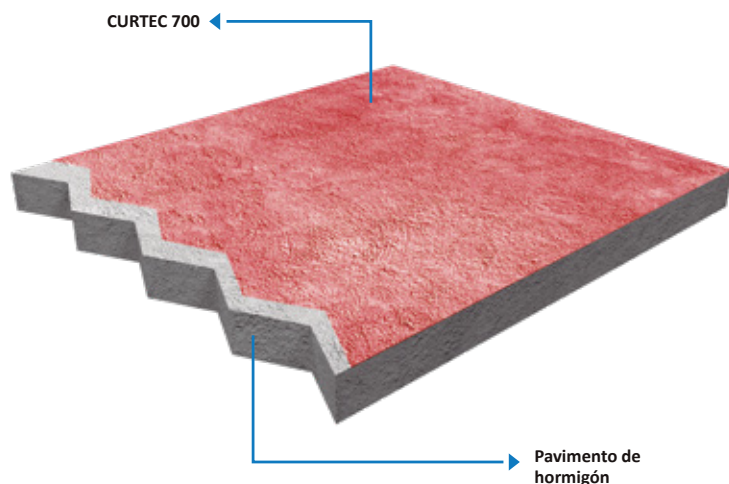

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Para la protección del hormigón utilice un curador ya que CURTEC 700 no lo es.
- Se debe limpiar el material utilizado con agua y jabón antes de que CURTEC 700 seque.
- CURTEC 700 debe ser aplicado cuando el hormigón este fresco, de lo contrario el producto no cumplirá su efecto.
- No diluir el producto más de lo que es recomendado.
- No ingerir.
- No aplicar CURTEC 700 puro.
- Si necesita más información sobre como manipular el producto, condiciones de riesgos u otros, consulte la ficha de seguridad.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del sitio www.altecspa.cl.