

FORMTEC 100

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS



DESCRIPCIÓN:

- **FORMTEC 100** está formado a base de aceites y aditivos. Es un desmoldante líquido ecológico para encofrado. No es contaminante para la superficie, dejando una buena adherencia en estucos y revestimientos, Luego del retiro del producto se debe limpiar el moldeaje con hidrolavadora o agua con alta presión. Tiene beneficiosos inhibidores de corrosión evitando manchas y oxidación en el hormigón. El producto es fácil de aplicar sobre diferentes tipos de encofrados, de fácil desmolde y entrega una excelente terminación en el hormigón.

APLICACIONES:

- **FORMTEC 100** puede ser aplicado en plástico, aluminio, terciado con revestimientos fenólico, madera contrachapada y acero.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- **FORMTEC 100** contiene inhibidores evitando que el molde se oxide y posibilite el manchado del hormigón. El producto no contamina la superficie, tiene una buena adherencia de estucos y revestimientos y para la limpieza del moldeaje se debe realizar con hidrolavadora o agua a alta presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Líquido
Color	Ambar
Densidad kg/L	0,80 – 0,90

INSTRUCCIONES DE USO:

- Para la aplicación de **FORMTEC 100** se debe homogenizar el producto antes de ser aplicado. **FORMTEC 100** es aplicado sin dilución con la ayuda de una brocha, paño, rodillo o pistola, resguarde la aplicación de una capa delgada de producto.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

- En moldajes metálicos, se obtienen entre 50 a 80 m² /L. En madera contrachapada con su primer uso, se obtienen entre 15 a 20 m² /L. En madera contrachapada con más de dos usos, se obtienen entre 30 a 40 m² /L.

Estos datos fueron obtenidos en obra.

PRESENTACIÓN:

- **FORMTEC 100** se encuentra en:
- Tambor de 200 Lt

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda conservar en envases originales, herméticamente cerrado, alejado de la exposición al sol, se debe cuidar de las bajas temperaturas.
- Resguardar del congelamiento.
- No aplicar en temperaturas inferiores a los 5°C.
- En las condiciones ya mencionadas y manteniendo en envases originales y cerrados su vida útil es de 12 meses.


FORMTEC 100

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS



RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Se recomienda no aplicar mucha cantidad para no contaminar la superficie del hormigón.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc.
- En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc.
- consultar la hoja de seguridad del producto.

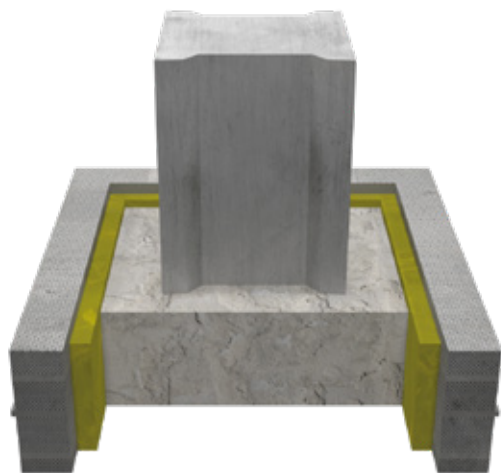

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del sitio www.altecspa.cl.